


Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: Настенный конденсационный котел Chaffoteaux PIGMA ADVANCE 35

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-kondensatsionnyy-kotel-chaffoteaux-pigma-advance-35>

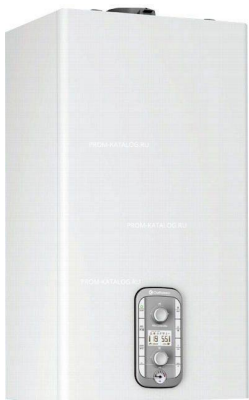

Описание

Chaffoteaux PIGMA ADVANCE 35 – это передовой конденсационный котел с современным первичным теплообменником из высокопрочной нержавеющей стали, непревзойденной энергоэффективностью и удобным и высокотехнологичным управлением. Представленное оборудование позволяет организовать надежное и экономичное отопление и стабильную подачу нагретой воды.

Особенности и преимущества:

- Новый первичный теплообменник из нержавеющей стали.
- Секции проходов увеличились на 142% по сравнению с предыдущей версией.
- Сезонная энергоэффективность 94%.
- Коэффициент модуляции 1:10.
- Электронное управление системой горения.
- Функция SRA.
- Переход на сжиженный газ.
- Интуитивные электрические соединения.

- Экономия энергии до 25% в сочетании с функцией Expert Control и функцией SRA.
- Пониженный выброс загрязняющих веществ, класс NOx 6.

Характеристики

Страна	Франция
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	34.4
Min мощность, кВт	5.6
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.3
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	7
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.2
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	16.7
Min расход природного газа, м3/ч	0.53
Мах расход природного газа, м3/ч	3.28
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.39
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2.41
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	125/100
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	84
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	74,5х40х31,9

Вес, кг	35
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74.5
Ширина, см	40
Глубина, см	31.9
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.